## ●操作方法●

**電源キー**
・オン：1秒以上長押し
・オフ：1秒以上長押し

**音量キー**
・音量を上げる（上）
・音量を下げる（下）

**ホームボタン**
・アプリ画面を閉じる

**充電ケーブル差し込み口**（Lightningコネクタ）

## アプリにログイン

## 居室内を確認

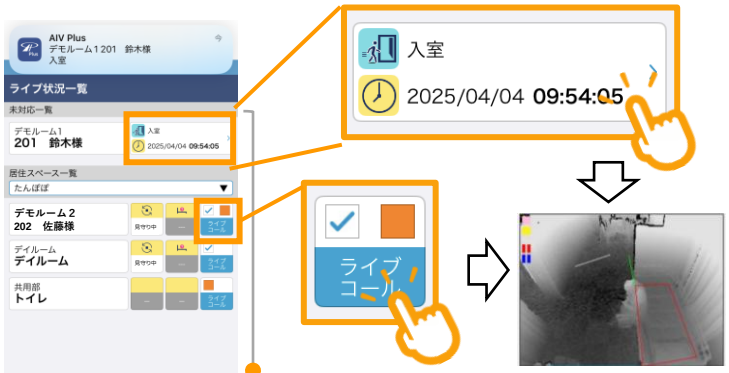


**動作検知・着信すると→【未対応一覧】**
**未検知の場合　→【居住スペース一覧】**

## 通知を確認：動作検知・着信

**※通話機能は声かけ機器を設置・登録している場合のみとなります。**

タッチ（軽く押す）　スライド（画面に軽く触れたまま、指を動かす）

①動作を検知または着信があると画面上部から通知バーが表示されます。
※通知音も同時に鳴ります

②通知バーは**一定時間経過すると表示されなくなります**が、画面上部あたりを上から下へスライドすると、通知を確認でき、動作検知の場合はアイコンをタッチ、着信した場合は着信中の通知バナーをタッチすると検知した居室のライブビュー画面または通話画面へ。

③**ライブ映像、検知動画**から動作検知に対する対応方法をご判断頂けます。

④対応担当者のアイコンをタップし、**対応方法をご選択**ください。

※通知バーをすぐにタッチした場合も、居室のライブビューまたは通話画面に移動します。

※選択した対応方法が、検知項目ごとに記録されます。
対応方法を選択すると、検知音が止まります。

⑤訪室する際は、**見守り一時停止** を

タップすることで、入居者様以外の訪室による検知を一時的に停止します。

**一時停止された見守りは、約5分後（変更可）に自動的に再開されますが、誤って見守り終了してしまうと、自動では再開されません（見守り開始で再開）**

# ライブビュー画面の見方

**モバイル端末で見守り**

お問い合わせはこちら
エイアイビューライフ株式会社
TEL：03-6261-6327／support@aiview.life

2025年4月1日版

タップ（軽く押す）

もどる

居室名や
利用者様のお名前等

**対象者がいるエリア**

**上段：エリア**
**下段：高さ**

**上段：呼吸レベル**
**下段：体動レベル**
1:低　2:標準　3:高

**検知した動作の**
**約10秒前後の**
**映像確認が可能**

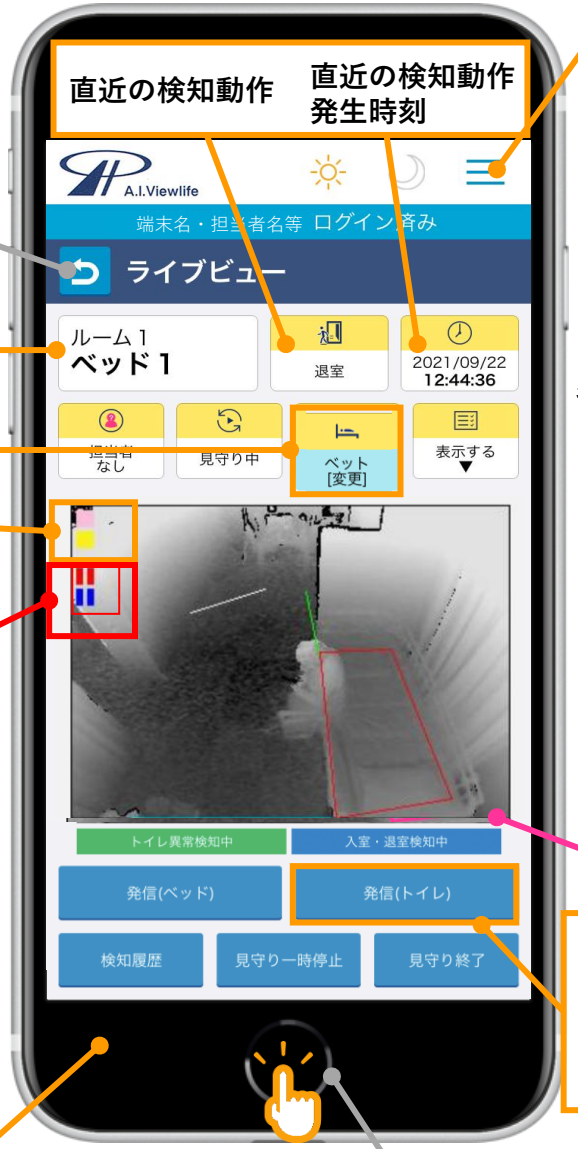


**ホーム画面へもどる**

見守り設定、
センサー設定
※見守り中のみ可能

**通知バー：**
**動作を検知すると**
**音と画面表示で通知**

**各検知動作への対応状況**

**生体情報**

トイレ内・画格外、居室に不在の場合にも、生体情報は1本（低）表示

**ベッド枠**

**タッチで発信**
各居室または共用エリアに声かけ機器を登録・接続されている場合は、発信をタッチし、お声がけすることができます（左：ベッド、右：トイレ）

**オレンジ色の場合、現時刻が**
**昼モード 又は 夜モード**

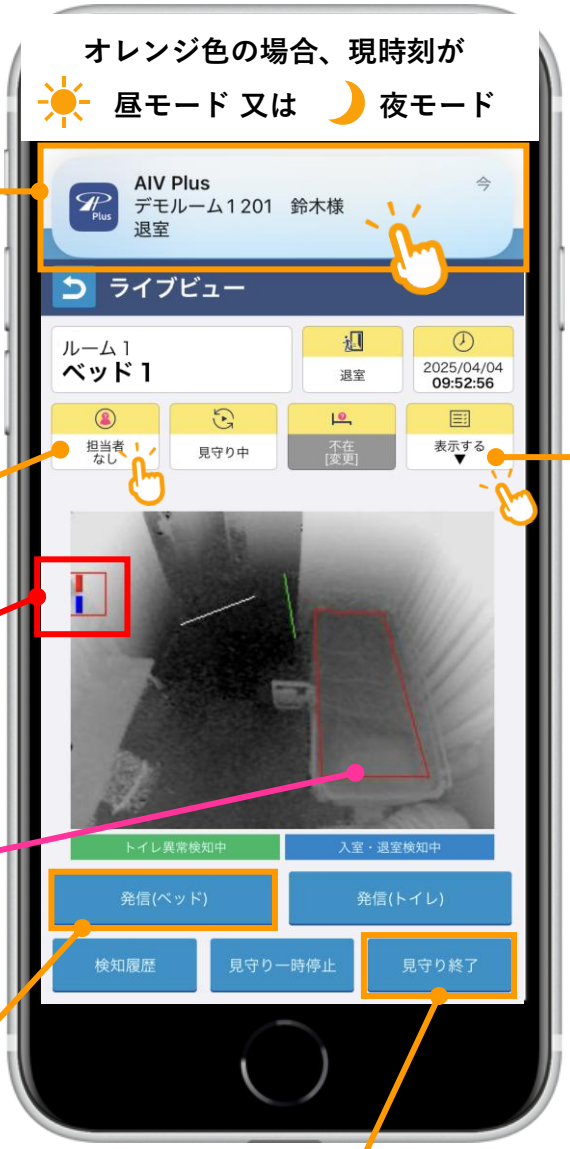


**見守り時間帯設定**
※管理者メニューにて設定可能

**各居室ごとに**
**設定された**
**検知動作項目**

- 起き上がり
- 境界位
- 立位
- 離床
- ベッド転落
- ずり落ち
- 転倒
- うずくまり
- 横たわり
- 生体異常
- トイレ異常
- 画角外検知
- 入室
- 退室
- トイレ IN

**意図せず見守りを終了してしまうと、**
**自動で見守りが開始されず、動作検知ができません。**