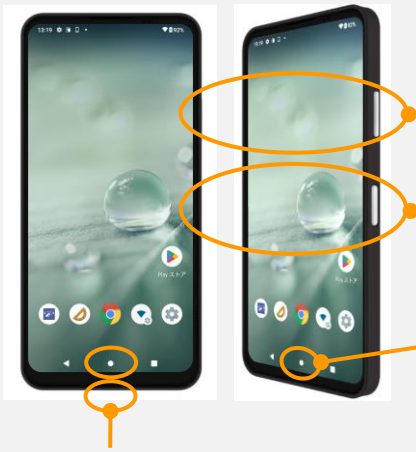

●操作方法●

例）AQUOS wish3

音量キー
・音量を上げる（上）
・音量を下げる（下）

電源キー
・オン：3秒間長押し
・オフ：1秒間長押し

ホームボタン
・アプリ画面を閉じる

充電ケーブル差し込み口（USB Type-C）

アプリにログイン

居室内を確認

動作検知・着信すると→【未対応一覧】
未検知の場合　→【居住スペース一覧】

通知を確認：動作検知・着信

※通話機能は声かけ機器を設置・登録している場合のみとなります。

タッチ（軽く押す）　スライド（画面に軽く触れたまま、指を動かす）

①動作を検知または着信があると画面上部から通知バーが表示されます。
※通知音も同時に鳴ります

②通知バーは**一定時間経過すると表示されなくなります**が、画面上部あたりを上から下へスライドすると、通知を確認でき、動作検知の場合はアイコンをタッチ、着信した場合は着信中の通知バナーをタッチすると検知した居室のライブビュー画面または通話画面へ。

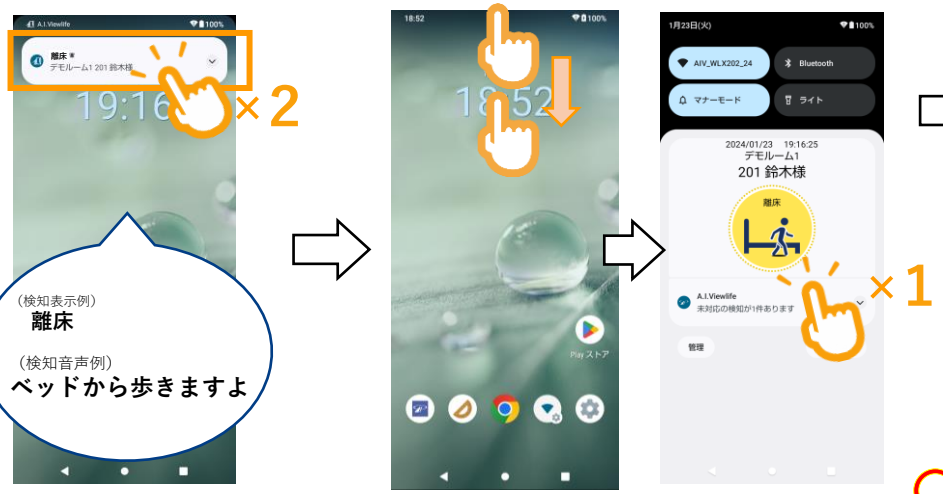

※通知バーをすぐにタッチした場合も、居室のライブビューまたは通話画面に移動します。

③**ライブビュー画面、検知動画**から動作検知に対する対応方法をご判断頂けます

④対応担当者のアイコンをタッチし、**対応方法を選択**してください。

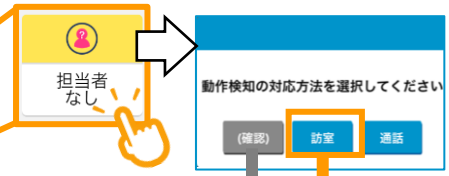

※選択した対応方法が、検知項目ごとに記録されます
対応方法を選択すると、検知音が止まります

⑤訪室する際は、見守り一時停止 を

タッチすることで、入居者様以外の訪室による検知を一時的に停止します

一時停止された見守りは、約5分後（変更可）に自動的に再開されますが、誤って見守り終了してしまうと、自動では再開されません（見守り開始で再開）

ライブビュー画面の見方

モバイル端末で見守り

お問い合わせはこちら
エイアイビューライフ株式会社
TEL：03-6261-6327／support@aiview.life

2024年1月版

タッチ（軽く押す）

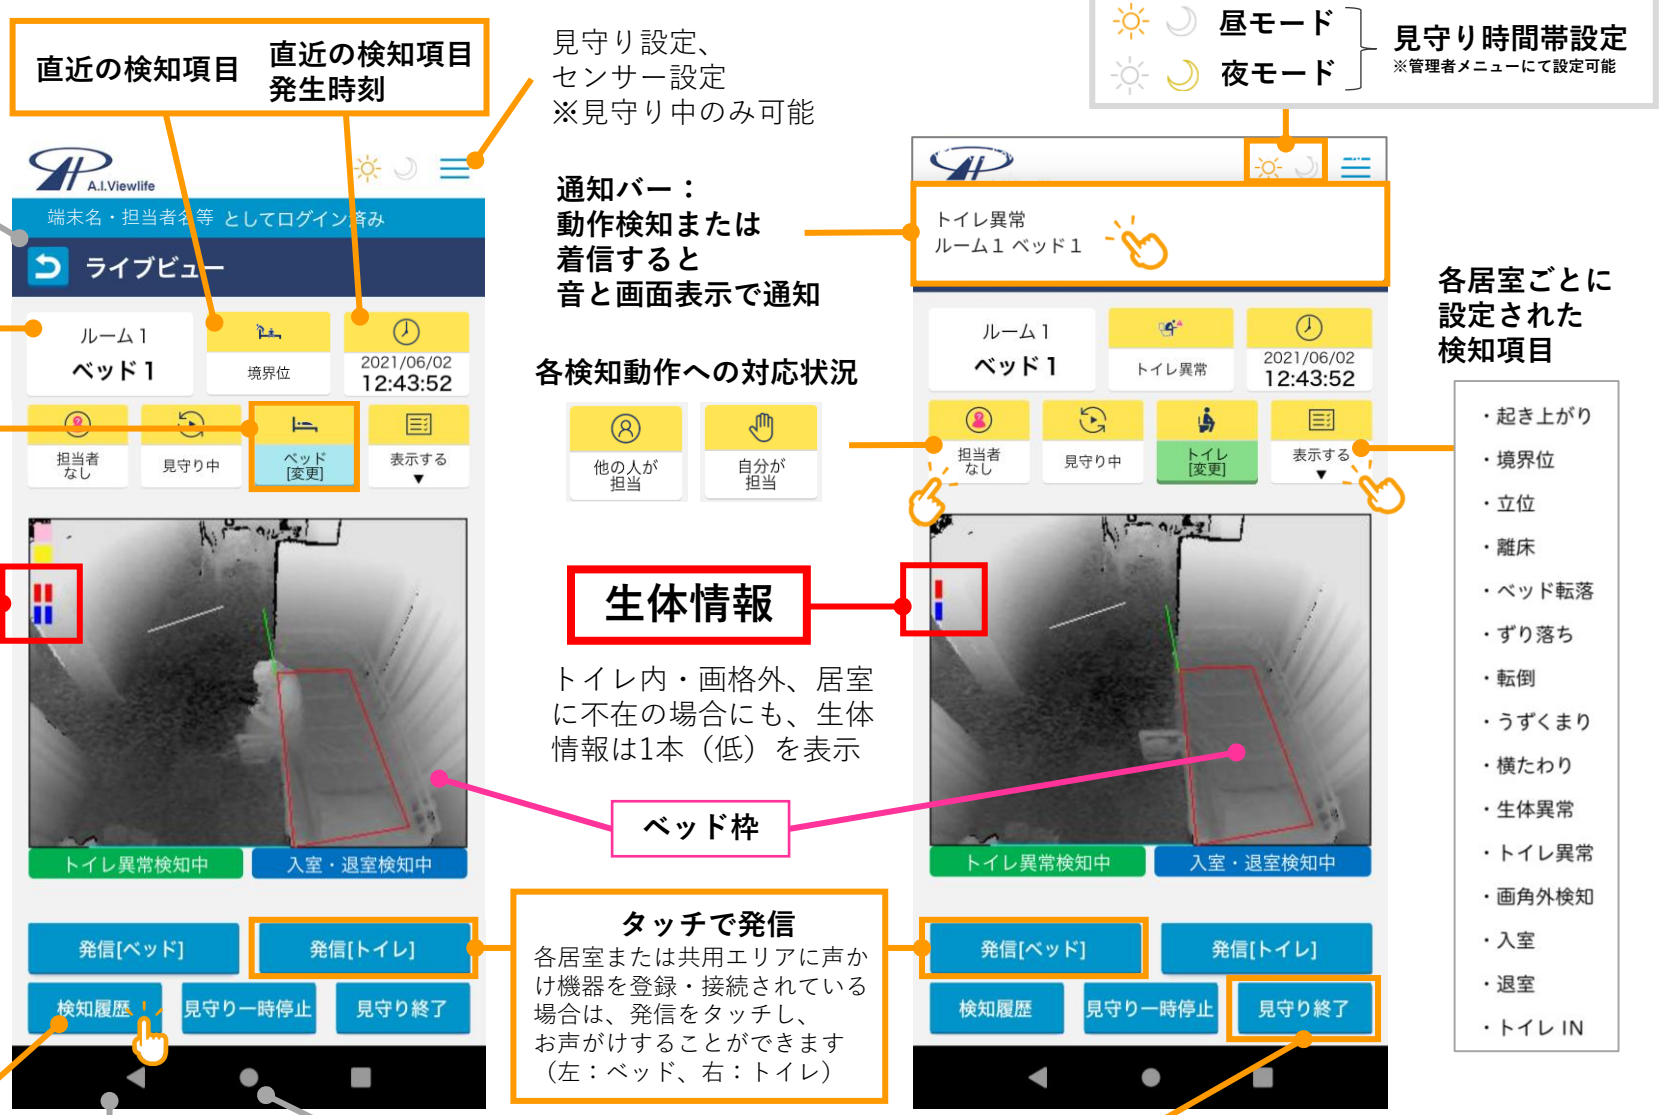

誤って見守りを終了してしまうと、
自動で見守りが開始されず、動作検知ができません。
※見守り開始をタッチすると見守りを再開します。